



Gama de terminales IP LIP-7000

- ✓ Los terminales LIP-7000 cuentan con un extraordinario diseño en sintonía con la imagen de LG-Nortel como líder global de productos electrónicos avanzados.
- ✓ Con un total de 6 modelos, los terminales LIP se ajustan a las necesidades de la mayoría de usuarios y segmentos de mercado



- ✓ Fácil utilización similar a los teléfonos móviles, mediante teclas de navegación y teclas programables, en los modelos con pantalla LIP-7024 LD/D, 7016D
- ✓ Varios timbres de llamada
- ✓ LED de mensaje en espera
- ✓ Conexión para microauriculares (LIP-7024 LD/D, 7016D, LIP-7008D)
- ✓ Registro de llamadas realizadas, recibidas y perdidas (LIP-7024 LD/D, 7016D)

Resumen prestaciones

	7004N	7008D	7016D	7024D	7024LD
LCD	-	2x24	3x24	3x24	LCD Gráfico
Teclas navegación	No	No	Sí	Sí	Sí
BTN	2	8	16	24	24
Altavoz	HD	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex
Conector jack	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Consola DSS	No	No	Sí	Sí	Sí
MSJ Espera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
802 p/Q	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diffserv	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supresión silencio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cancelación ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
POE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto LAN	1	1	2	2	2

LIP-7004N



- 2 teclas programables con LED
- 5 teclas con función fija
- LED de mensaje en espera
- 15 timbres diferentes de llamada
- Soporta G.711, G.729a/b, G.723.1
- Compatible IEEE 802.3af
- Compatible con sistemas iPECS

LIP-7008D



- Display LCD con 2 línea de 24 caracteres (2x24)
- 8 teclas programables con LED
- 5 teclas con función fija
- LED de mensaje en espera
- 15 timbres diferentes de llamada
- Compatible IEEE 802.3af
- Conexión microauriculares
- Compatible con sistemas iPECS e ipLDK
- Soporta G.711, G.729a/b, G.723.1

LIP-7016D



- Display LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3x24)
- Soporta G.711, G.729a/b, G.723.1
- 16 teclas programables con LED y 7 teclas con función fija
- Manos libres
- Conexión para microauriculares
- LED de mensaje en espera
- Teclado expandible mediante consola de 48 teclas
- 15 timbres diferentes de llamada
- Registro de llamadas en display: realizadas, recibidas y perdidas
- Compatible IEEE 802.3af
- Switch conexión PC
- Compatible con sistemas iPECS e ipLDK

LIP-7024D




- Display LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3x24)
- Compatible IEEE 802.3af
- 24 teclas programables con LED
- 9 teclas con función fija
- Manos libres
- Conexión para microauriculares
- LED de mensaje en espera
- Teclado expandible mediante consola de 48 teclas
- 15 timbres diferentes de llamada
- Switch conexión PC
- Compatible con sistema iPECS e ipLDK

LIP-7024LD




- Gran pantalla gráfica LCD con 9 líneas de 32 caracteres (9x32)
- Soporta G.711, G.729a/b, G.723.1
- 24 teclas programables con LED
- 9 teclas con función fija
- Manos libres
- Conexión para microauriculares
- LED de mensaje en espera
- Teclado expandible mediante consola de 48 teclas
- 15 timbres diferentes de llamada
- Registro de llamadas en display: realizadas, recibidas y perdidas
- Switch conexión PC
- Compatible con sistema iPECS e ipLDK

Conexión PC

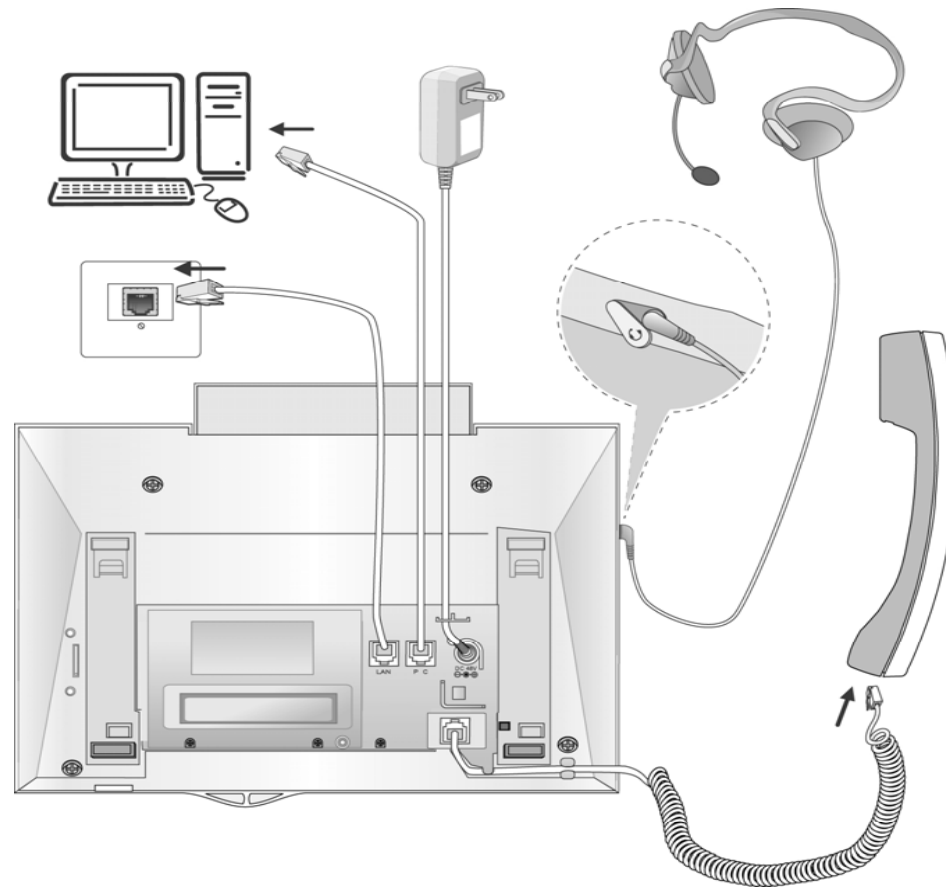

LIP-7048DSS

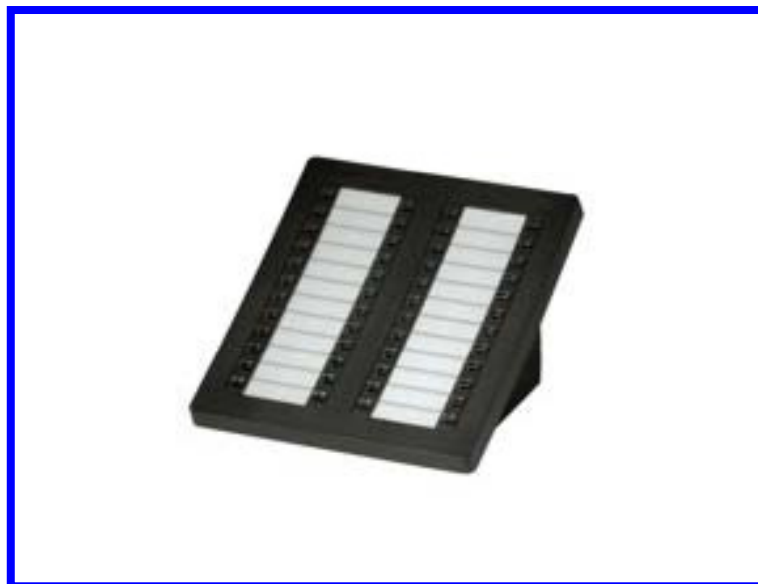

- Consola de 48 teclas LED programables
- Asignables a extensiones
- Programables para funciones específicas
- Compatible con sistema iPECS